




DCM230 energimåler

Description

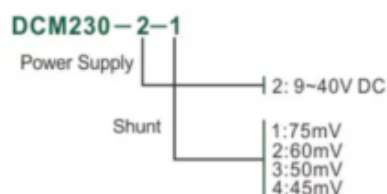

DCM230 energimåler

EN-FASER FLERFUNKSJONS ENERGIMÅLER

DCM230-serien, den enkelte lastens DC-din-skinne monterte energimåler, støtter 5-1000V likestrømsspenning og RS485 Modbus/DLT645-kommunikasjon, og er designet for likestrømssystemer. Den kan måle flere parametere som strøm, spenning, effekt, frekvens, import- og eksportenergi og mer i likestrømssystemet. I tillegg til en pulsutgangsgrensesnitt, er det gitt en RS485-port for Modbus RTU- eller DLT-645-protokollen. DCM230-måleren har to versjoner som fungerer med AC- eller DC-strømforsyning.

Elektriske egenskaper

Type av energimåling	RMS on DC system (1P+N)
Målelenøyaktighet	1 % av maksimalt omfang
Effekt	1 % av maksimalt omfang
Aktiv energi	0.5% av maksimalt omfang
Strøm	0.5% av maksimalt omfang
Spenning	0.5% av maksimalt omfang


Inngang og utgang

Inngangsspenning	Omfang	5-1000V DC 5-600VDC 5-300VDC
Inngangsstr��m	Str��mforbruk	$\hat{I} \approx 0.5VA$
	Shunt	75mV er standard, 40/60mV valgfritt
	Str��mforbruk	$\hat{I} \approx 0.1VA$
Utgang	DCM232	Pulse Output + RS485 Modbus

Modbus-kommunikasjon

Standard og protokoll for samvirke	RS485 and MODBUS RTU
Kommunikasjonsadresse	1-247
Overf��ringsavstand	1000m Maximum
Overf��ringshastighet	1200bps����19200bps
Paritet	None (default), Odd, Even
Stoppbits	1 or 2

Kabling og dimensjon

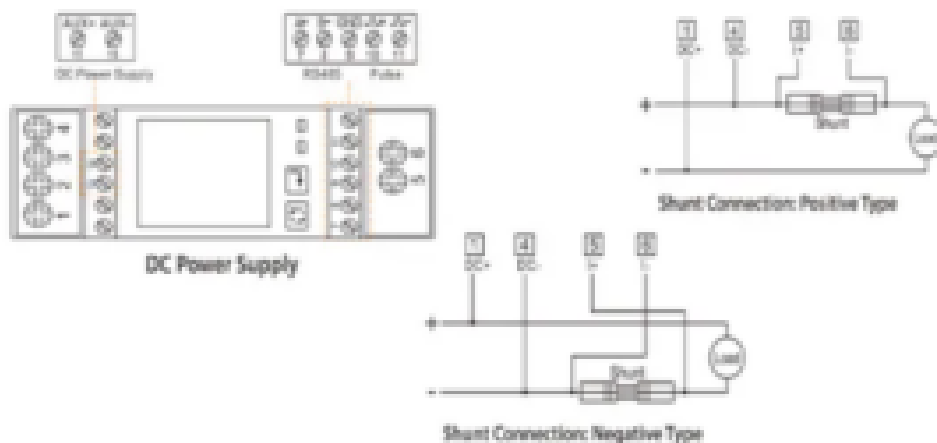

Nedlastinger

For mer informasjon eller for          til brukermanualer og datablad, vennligst ta kontakt med oss.

Meta Fields



Product Image Gallery